



Confort, ahorro y resistencia


Aísla el calor, reduce el consumo de energía en climatización y soporta más carga que las láminas convencionales



Descripción

Panel metálico para muros, divisiones interiores y fachadas, fabricado con un núcleo aislante de poliestireno expandido EPS y revestido en ambas caras con lámina de acero prepintado.

TERMODEX WALL proporciona un acabado estético, excelente aislamiento térmico y acústico, y reducción de gastos energéticos. Además ofrece rapidez y facilidad en la construcción.

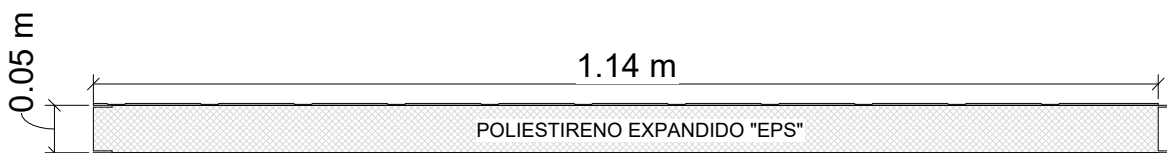

Características generales:

- Núcleo aislante en EPS autoextinguible con densidad mínima de 15kg/m³
- Lámina de acero prepintado color blanco espesor de 0.43mm (variedad de colores y calibres)
- Ancho útil de 1140mm y largos continuos según proyecto
- Espesores "S" de 50 mm (2") en adelante
- El acabado de la cara interna puede ser liso o rayado

Ventajas:

- Fácil instalación
- Excelente acabado estético
- Aislamiento termoacústico
- Alta capacidad estructural
- Ligero

Instalación:

- Fijación con tornillo galvanizado, arandela de neopreno y clip metálico con sello impermeable.




TERMODEX WALL DX-1140



GRUPO DOMEX

DETALLE DEI ENGRAPE

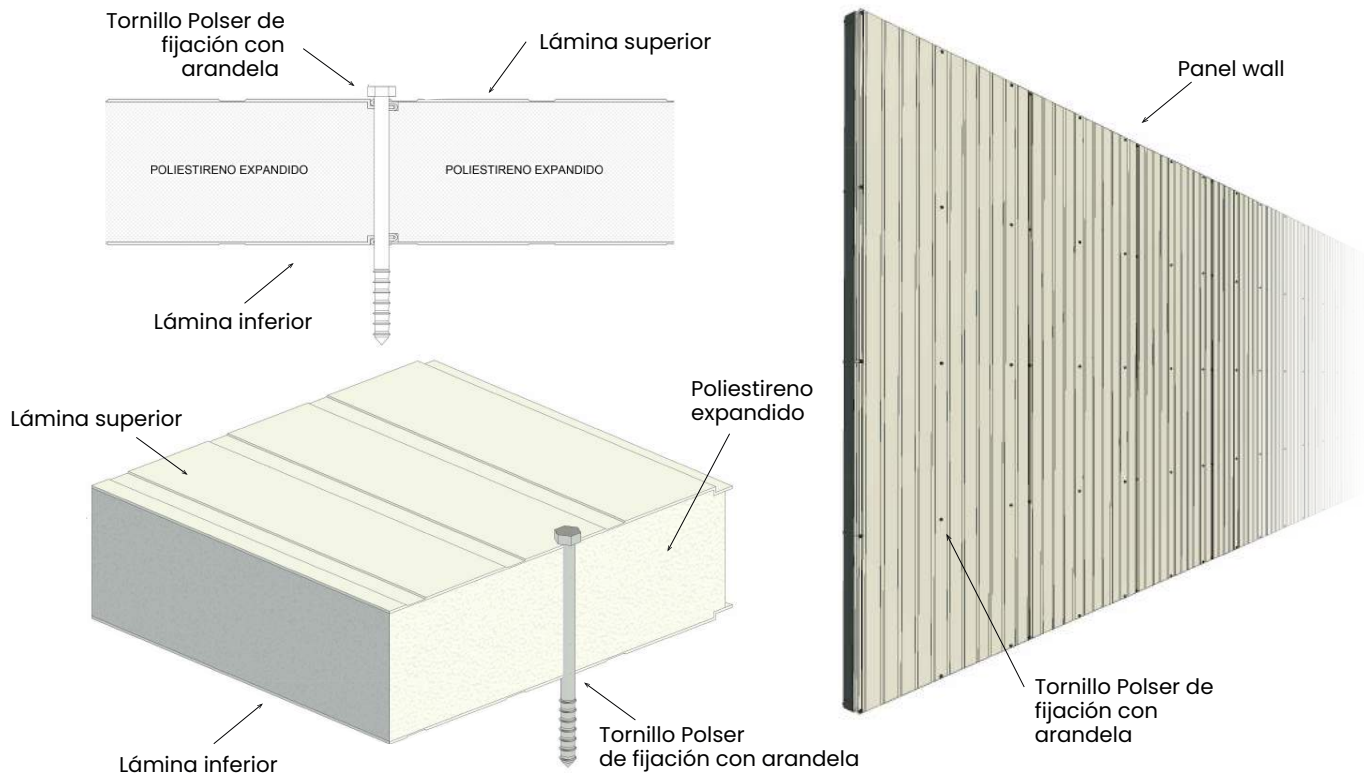

ESPEJOR	ANCHO ÚTIL	LÁMINA / LÁMINA			CARGA ADMISIBLE (kg/m ²)									
		PESO	PESO	VALOR "R" A 23C	CLARO APOYO SIMPLE (m)					CLARO APOYO CONTINUO (m)				
		kg/ml	kg/m ²	h-pie ² -°F/Btu	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
2"	1.14	9.10	7.98	8.47	137	88	60	44	34	381	245	137	88	60
2½"	1.14	9.32	8.18	10.46	171	110	76	56	42	476	305	171	110	76
3"	1.14	9.54	8.37	12.39	206	132	92	67	51	X	366	206	132	92

